


# STC-IPM12130A

12-мегапиксельная фишай IP-камера с ИК-подсветкой

- КМОП матрица STARVIS™ 1/1.7" 12 Мп
- 25 к/с при 12Мп (4000×3000)
- Режимы деворпинга и коррекции искажений
- Детекция людей и авто
- Аналитика: Обнаружение вторжения, подсчет людей и тепловая карта на основе обнаружения людей и транспортных средств
- DWDR, 3D DNR, зоны интереса, антитуман, HLC
- Встроенный микрофон
- Умная ИК-подсветка до 15м
- IP66

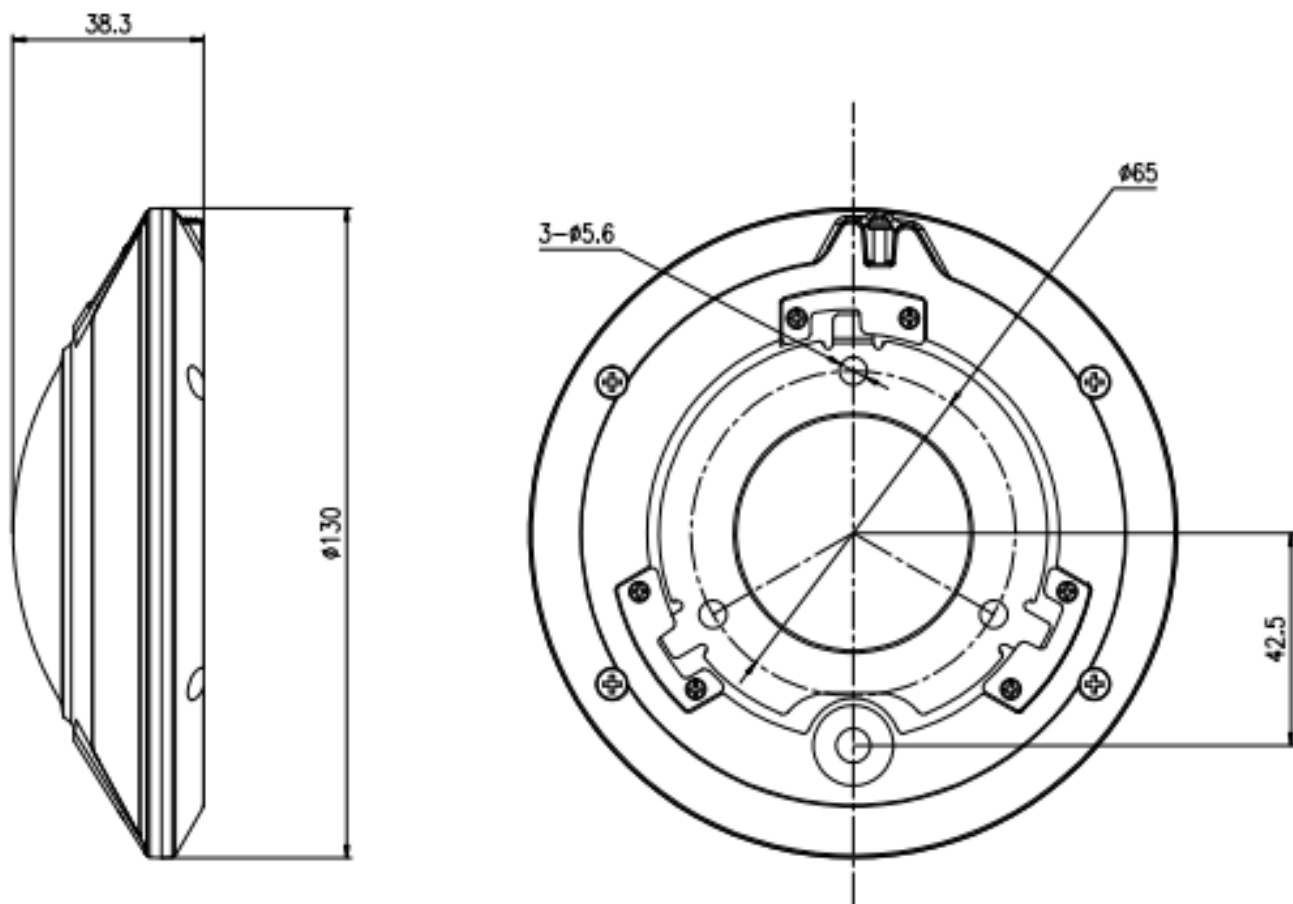

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Камера</b>	
Матрица	1/1.7" КМОП
Макс. разрешение	4000(Г) × 3000(В)
Электронный затвор	Авто/Руч, 1/5 до 1/20,000s
Мин. освещенность	Цвет: 0.01 лк @ (F2.4, AGC вкл) , Ч/Б: 0 лк с ИК
День / Ночь	Авто (ICR)
ИК -подсветка	до 15 м
Управление ИК-подсветкой	Авто/ Руч
<b>Объектив</b>	
Тип	Фикс. объектив
Диафрагма	Фикс. диафрагма
Фокусное расстояние	1.8 мм
F-число	F2.4
Угол обзора	180° × 180°
<b>Видео</b>	
Потоки	2 Потока
<b>Основной поток</b>	<p>Один Канал: 25к/с</p> <p>Фишай : 4000×3000, 3000×3000, 2560×2560, 1280×960</p> <p>180 Панорама : 3000×752, 2560×640, 1920×480, 1280×960</p> <p>360 Панорама : 4000×2000, 2560×1280, 1920×960, 1280×960</p> <p>4РТZ : 4000×3000, 2048×1536, 1920×1440, 1280×960</p> <p>Фишай + 3РТZ : 4000×3000, 2048×1536, 1920×1440, 1280×960</p> <p>Мульти Канал: 1520×1520, 960×960, 720×720, 640×640 @25к/с</p>
	<p>Один Канал: 25к/с</p> <p>Фишай : D1, 640×640, 480×480</p> <p>180 Панорама : 832×208, D1</p> <p>360 Панорама : 640×320, D1</p> <p>4РТZ : 640×480, D1, 320×240</p> <p>Фишай + 3РТZ : 640×480, D1, 320×240</p> <p>Мульти Канал: D1, 640×640 @25к/с</p>
<b>Второй поток</b>	<p>Один Канал: 25к/с</p> <p>Фишай : D1, 640×640, 480×480</p> <p>180 Панорама : 832×208, D1</p> <p>360 Панорама : 640×320, D1</p> <p>4РТZ : 640×480, D1, 320×240</p> <p>Фишай + 3РТZ : 640×480, D1, 320×240</p> <p>Мульти Канал: D1, 640×640 @25к/с</p>
<b>Управление битрейтом</b>	CBR/VBR
<b>Битрейт</b>	<p>Один Канал:</p> <p>Поток1: 500Kbps до 16Mbps</p> <p>Поток2: 100Kbps до 6Mbps</p> <p>Мульти Канал:</p> <p>Поток1: 500Kbps до 12Mbps</p> <p>Поток2: 100Kbps до 6Mbps</p>
	<p>Поток1: 500Kbps до 12Mbps</p> <p>Поток2: 100Kbps до 6Mbps</p>
<b>Умное кодирование</b>	Поддерживается
<b>Область интереса (ROI)</b>	Поддерживается
<b>Аудио</b>	
<b>Сжатие</b>	G.711A, G711U, RAW_PCM
<b>Битрейт</b>	64Kbps (G.711), 128Kbps (RAW_PCM)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изображение	
Коррекция	Яркость, резкость, контрастность, насыщенность
Баланс белого	Авто/Руч
День/ночь	Авто, День, Ночь, По времени
Умный ИК	Поддерживается
Шумоподавление	2D/3D DNR
Улучшение	HLC, BLC, Defog
Широкий Динамический диапазон	DWDR
Отношение сигнал/шум	55 дБ
Детекция движения	Поддерживается
Маскирование	Поддерживается
Умные функции	
Мульти-детекция объектов	Поддерживает обнаружение людей и транспортных средств
Аналитика	Вторжение, Пересечение одной линии, Пересечение двойной линии, Праздношатание, Встречная полоса, Интеллектуальное обнаружение движения. (Поддерживается только в одноканальном режиме)
Подсчет людей	Поддерживается
Тепловая карта	Поддерживается
Показ фишай	
Крепление	Потолочный, настенный, настольный
Декодирование	Встроенный деворпинг / деворпинг на стороне клиента
Режим показа	<p>Всего 12 режимов отображения</p> <p>Устранение искажений на стороне клиента: рыбий глаз, рыбий глаз + 3PTZ, рыбий глаз + 8PTZ, 4PTZ, цилиндр, панорамный вид 180, панорамный вид 360, панорама 360 + PTZ, панорама 360 + 3PTZ, панорама 360 + 6PTZ, панорама 360 + 8PTZ, полусфера</p> <p>Встроенная система устранения искажений: рыбий глаз, панорама 360, 4PTZ, панорама 180, рыбий глаз + 3PTZ</p>
Сеть	
Протоколы	IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, UDP/IP, RTSP/RTCP/RTP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1x, UDP, ICMP, ARP, TLS
Совместимость	ONVIF, SDK
Потоки	Multicast
Макс. пользователей	10 Пользователей
Браузеры	<IE11, Chrome, Firefox
Язык	Английский, китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, русский, французский, чешский, венгерский. По умолчанию: английский

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс	
Сеть	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector
Микрофон	Поддерживается
Аудио	1 Вх., 1 Вых.
Тревога	1 Вх., 1 Вых.
Кнопка сброса	Поддерживается
SD-карта	до 1Тб
Питание	
Питание	DC12V (-15% до +20%)/PoE (IEEE 802.3af)
Потребление	Макс 9 Вт
Рабочие температуры	-40°C до 60°C
Влажность	До 90% RH
Пылевлагозащита	IP66
Корпус	Металл
Размеры	Ф130 × 38.3 мм
Масса	0.5 кг