



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование: ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ

Торговая марка: «ЛКД»

Модель: ДБ-15 50 с ФОП

**Изготовитель: Жежиянг Шенью Хардвear Ко., ЛТД.
Ксиалиу Индастриал Зоне, НВБУ таун,
Ланкси Сити, Жежиянг, Китай, 321100.**

Дата отгрузки:

**Изделия прошли проверку и
соответствуют заявленным характеристикам**

**ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ «ЛКД»
МОДЕЛЬ ДБ-15 50 с ФОП
(с функцией фиксации двери в открытом положении)**

Продукт не подлежит обязательной сертификации¹

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дверные доводчики «ЛКД» предназначены для плавного закрывания дверей. Модель ДБ-15 50 с ФОП предназначена для установки на двери весом от 15 до 50 кг.

Доводчик оснащён функцией фиксации двери в открытом положении. Он создан специально для больниц, школ, детских садов, где есть необходимость регулярно проветривать помещение или пронести через двери крупногабаритные предметы. Рекомендован к использованию в учреждениях социальной сферы в рамках госпрограммы «Доступная среда».

В основу работы универсальных морозостойких доводчиков «ЛКД» положен принцип механического сжатия пружины внутри корпуса доводчика за счет усилия, производимого человеком при открывании двери, и масляного сдерживания обратного хода пружины при закрытии двери.

Доводчики «ЛКД» сконструированы по принципу максимальной безопасности и работоспособности, и изготовлены с учетом особенности эксплуатации в российских условиях.

Корпус доводчиков изготовлен из прочного силумина и имеет повышенную стойкость к коррозии. Средняя толщина корпуса – не менее 5 мм. Поршень и шестерня изготавливаются из высококачественной стали. Герметичность механизма достигается за счет использования резиновых уплотнителей с повышенной стойкостью к износу.

Наработка – не менее 1 000 000 циклов. По показателям наработки доводчики соответствуют российским и европейским стандартам качества ГОСТ 5091-78, ГОСТ 56177-2014, EN1154.

Гарантия от производителя – 5 лет на все модели дверных доводчиков «ЛКД»

2. ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Цвет – белый.

¹ Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с Изменениями, внесенными Постановлениями Правительства от 17.03.2010 №148, от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010г. №848, от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012г. от 213; и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №435, от 18.06.2012г. №596

3. ФОТО




4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ²

МОДЕЛЬ	ДБ-15 50 С ФУНКЦИЕЙ ФИКСАЦИИ ДВЕРИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ
Изделие	Гидравлический дверной доводчик
Тип установки	Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)
Назначение	Для установки на деревянные, пластиковые двери
Установка на противопожарные двери	Не рекомендуется
Вес двери	От 15 до 50 кг
Габаритные размеры	См. схему ниже
Угол открытия двери	От 90° при ширине полотна 900 мм и весе 50 кг, и до 180° при ширине дверного полотна 800 мм при весе 30 кг.
Тяговый механизм	Складной
Амортизация открывания	Саморегулировка клапаном
Корпус	Силумин
Материал пружины	Закаленная сталь
Материал поршня и шестерни	Сталь повышенной прочности
Функция дохлопа	Рычагом
Регулировка скорости закрывания	Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах 1. Регулировка скорости закрывания: 180° – 18° клапаном 2. Регулировка дохлопа: 18° – 0° клапаном
Дополнительные функции	Функция фиксации двери в открытом положении
Цвет	Белый
Температурный режим работы	От -45° до +60°C

² Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления потребителя

5. СХЕМА

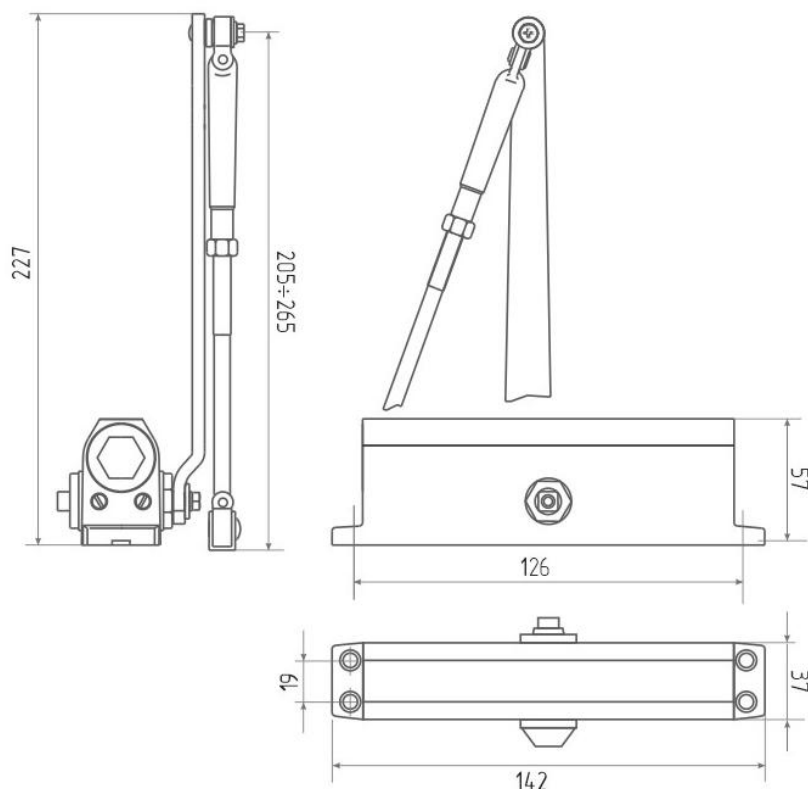

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- 5.1 Дверной доводчик 1 шт.;
 - 5.2 Рычаг доводчика 1 шт.;
 - 5.3 Упаковка 1 шт.;
 - 5.4 Инструкция 1 шт.;
 - 5.5 Пластиковая заглушка 1 шт.;
 - 5.6 Комплект шурупов для крепления на деревянные двери:
 - шурупы 30 мм для крепления тела доводчика;
 - шурупы 23 мм для крепления рычага доводчика.
- Комплект винтов для крепления на металлические двери:
- винт 16 мм для крепления тела доводчика;
 - винт 23 мм для крепления рычага доводчика.
- Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к телу.

7. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для установки доводчиков мы рекомендуем приглашать специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, предоставляющих гарантию на свои услуги. При установке в ремонтируемом или строящемся помещении необходимо убедиться, что завершены все штукатурно-малярные работы; поверхности пола, стен и потолка просохли, комнаты хорошо проветрены и температурно-влажностные характеристики пришли в норму.

Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

8. ХРАНЕНИЕ

Хранить доводчики «ЛКД» необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия температур менее 5°C и более 40°C. Не допускается хранить доводчики вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с ГОСТ 15150. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха.

Во избежание повреждений упаковки и изделий их необходимо хранить в горизонтальном положении в коробках, с жесткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении относительной влажностью воздуха 30-75%, при температуре от +10 до +30 градусов по Цельсию.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделий производят в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой таре, оговоренной в договоре на изготовление (поставку) изделий.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации, небрежного обращения, а так же попытки изменить базовые характеристики изделия (вскрытие, деформация, рассверливание и другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид, либо произошла поломка).

Гарантия не действует в случаях:

- неквалифицированных действий при установке, в том числе при монтаже изделий непрофессионалами;
- самостоятельного ремонта изделия клиентом;
- нарушения настоящих Правил и условий хранения, установки и эксплуатации изделия;

- механических повреждений лицевых поверхностей, вызванных неправильной эксплуатацией, установкой или транспортировкой, бытовых и прочих повреждений, возникших по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, царапины и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Рекомендуется проводить утилизацию доводчиков с учетом требований по сохранению окружающей среды.

Изделие прошло проверку и соответствует заявленным техническим характеристикам.