


Спецификация

- 4.3" TFT LCD 480x272, цветной
- Режим «Без звука»
- Встроенная система питания эл.мех.замка (Импульс +12В)
- Управление внешним замком монитора

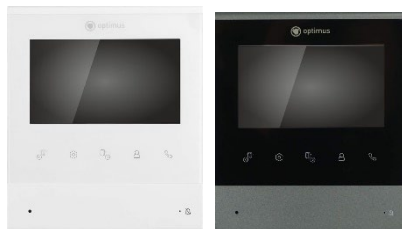

Технические характеристики

Модель	Видеодомофон Optimus Life DM-14B (g) Видеодомофон Optimus Life DM-14B (w)
Дисплей	4.3" TFT LCD, цветной
Разрешение	480x272
Управление	Сенсорные кнопки/механические кнопки
Подключение	4-проводное
Стандарт видео	PAL
Поддерживаемые стандарты видео	CVBS
Продолжительность беседы	120 секунд
Продолжительность просмотра	40 секунд
Количество мелодий звонка	16 полифонических мелодий
Режим «Без звука»	Да
Интерком	Нет
Экранное меню	Да, меню настроек
Запись фото/видео	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	До 30м (4*0,30мм ²); до 50м (4*0,5мм ²); до 100м* (4*1мм ²)

Управление внешним замком монитора	До 3А/до 30В
Встроенная система питания эл.мех.замка(Импульс +12В)	Да, синхронизировано с открытием вызывной панели, до 12В/2А
Время открытия реле внешнего замка монитора	1-9 секунд
Время открытия вызывной панели	1-9 секунд
Функция фоторамки	Нет
Фоновая музыка	Нет
Детектор движения	Нет
Цифровой зум	Нет
Тревожный вход	Нет
Видео выход	Нет
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей
Питание вызывных панелей в режиме ожидания	5В/12В
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ
Напряжение питания	DC 12 – 13,5В / 2А (Внешний БП)
Потребляемая мощность в дежурном режиме	4 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	10 Вт
Рабочая температура	От-10° до + 50°С
Класс защиты монитора	IP 54
Установка	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	145x124.5x20 мм
Цвет корпуса	Белый, Графит
Материал корпуса монитора	Пластик, Акрил
Вес изделия (нетто)	225 г

Комплектация	<p>Видеодомофон – 1 шт. Монтажный комплект – 1 шт. Комплект проводов для подключения – 1 шт. Кронштейн для видеодомофона – 1 шт. Блок питания для видеодомофона – 1 шт. Руководство пользователя – 1 шт. Коробка – 1 шт.</p>
--------------	--