




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TRASSIR DuoStation CT1 3416R AnyIP
TRASSIR DuoStation CT1 3416R AF
TRASSIR DuoStation CT1 3432R AF
TRASSIR DuoStation CT1 3432R AnyIP



TRASSIR DuoStation CT1 34XXR AnyIP/AF - сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись до 32/16 каналов, воспроизведение и отображение до 16 каналов.

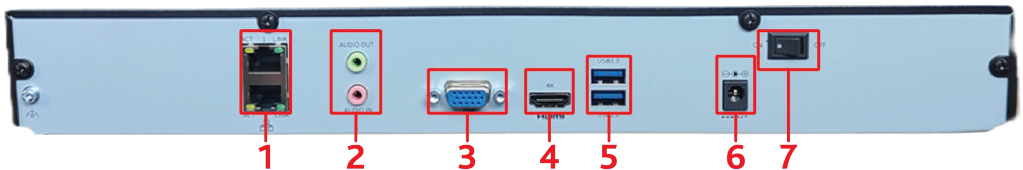

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|---|
| 1. Разъёмы RJ-45 для Ethernet | 4. Разъём HDMI для подключения монитора |
| 2. Аудиовходы / Аудиовыходы | 5. Разъём USB 2.0 и USB 3.0 |
| 3. Разъём D-SUB(VGA) для подключения монитора | 6. Разъём блока питания 12B |
| | 7. Кнопка включения / выключения |

Комплектация:

- | | |
|--|--------|
| ◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) | 1 шт. |
| ◆ Блок питания 12B (5,5A) | 1 шт. |
| ◆ Кабель питания | 1 шт. |
| ◆ Мышь | 1 шт. |
| ◆ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" | 16 шт. |
| ◆ Кабели для подключения HDD..... | 8 шт. |
| ◆ Комплект крепежа с винтами для стойки 19"..... | 1 шт. |
| ◆ Технический паспорт изделия | 1 шт. |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Формат сжатия	H.264 / H.265
Каналов видео	32/16 IP-камеры ²
Удаленное подключение к регистратору ³	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): • с клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • с мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая предельная мощность	до 60 Вт
Рабочий температурный режим	10...40°C
Габариты (ШхГхВ), мм	440 x 346 x 45
Размеры упаковки, мм	545 x 425 x 135
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	1.85/2.85
Видеовыходы / Аудиовыходы	
Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые ⁴
Максимальное разрешение вывода	D-SUB(VGA): 1920x1080 HDMI: 2560x1600
Аудиовыходы	1 аудиовход / 1 аудиовыход(RCA)
Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	до 8MP ⁵
Разрешение доп. потока	до 720p ⁵
Тип потока	видео, видео и аудио
Битрейт на канал	• Осн. поток: до 8 Мбит/с • Доп. поток: до 1 Мбит/с
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной IP - камерой
Воспроизведение	
Realtime видео	• 2 канала 8MP (25к/с), 3 канала 4MP (25к/с), 7 каналов 2MP (25к/с)
Архив	• 2 канала 8MP (25к/с), 3 канала 4MP (25к/с), 7 каналов 2MP (25к/с)
Синхронное воспроизведение	• До 16 каналов
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	1 USB 2.0 на передней панели 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
HDD	
Размер архива	4 HDD размером 2.5"/3.5" объемом до 8Тб ⁶

² Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua, Wisenet-samsung и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.
³ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.
⁴ Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920x1080
⁵ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
⁶ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	