

Стойка F-AY5002

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Стойка F-AY5002 является 75/86" кронштейном для коммерческих экранов. Подходит для использования в офисных помещениях, конференц-залах, мультимедийных учебных аудиториях, в выставочных и конференц-залах и т. д. Стойка подходит для установки 75" и 86" коммерческих экранов.


▪ Спецификации

Основное	
Размеры упаковки	1650 × 780 × 150 мм (65.0 × 30.7 × 5.9")
Масса нетто	21.2 кг
Вес брутто	24.5 кг
Доступный размер	75/86"
Параметры по умолчанию	
Цвет	Серебристо-серый
Материал	Высококачественный алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат)
Обработка поверхности	Металлическое напыление
Кронштейн	
Допустимая нагрузка	100 кг
Размер лотка	1300 × 750 × 1710 мм

▪ Доступные модели

F-AY5002

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

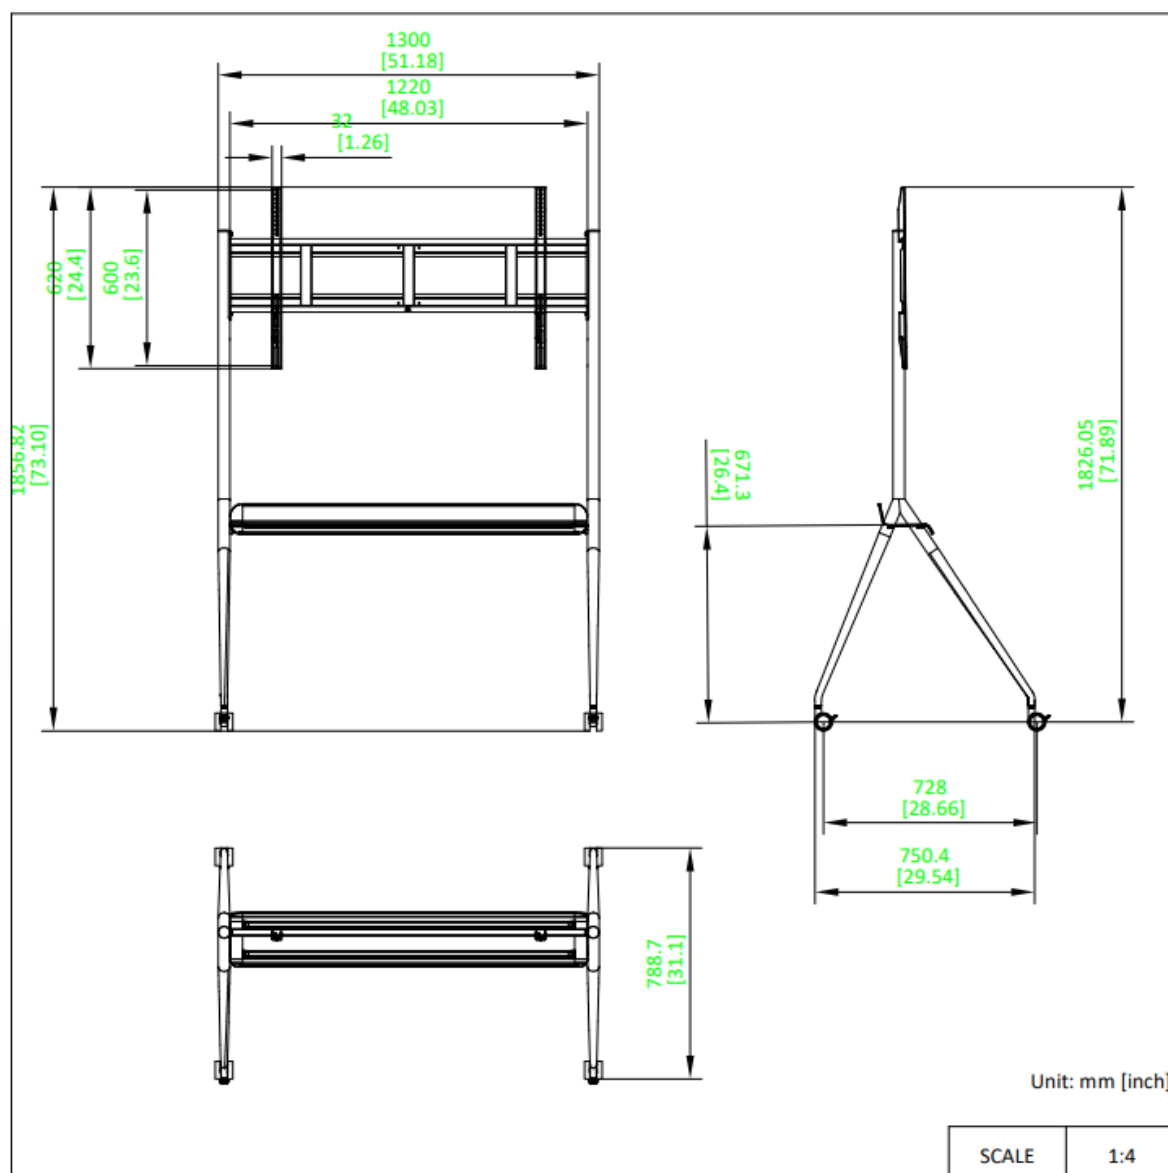

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.