


10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Тип дисплея	IPS LCD
Размер дисплея	7"
Разрешение	1024*600
Поддерживаемые стандарты	IP (720P/1080P)
SD карта	Да (до 1 Тб(класс 10))
Количество подключаемых панелей	4
Количество подключаемых камер	нет
Количество подключаемых мониторов	6
Запись фото/видео	Да
Управление	Сенсорный дисплей
Интерком	Да
Режим "не беспокоить"	Да
Количество мелодий звонка	10
Автоответчик	Да (с SD картой)
Функция фоторамки	Да (с SD картой)
Wi-fi	Да
Функция распознавания лиц	Да
Поддержка мобильного приложения	Tuya Smart / Smart Life
Напряжение питания	AC 100-240В (встроенный БП12V1A)
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Рабочая температура	-10°C...+60°C
Мах. коммутируемые ток и напряжение для замка	30V/1A
Материал	Пластик
Размеры	184x126x23 мм
Матрица	1/2.9"CMOS
Разрешение	IP(720P/1080P)
Тип видеосигнала	IP(2х проводный)
Угол обзора по диагонали/ по горизонтали/ по вертикали	184°/110°/148°
ИК подсветка	Автоматическая, до 5м
Объектив	1,9 мм
Встроенный контроллер	Да
Встроенный считыватель	Да
Частота используемых IC карт	13,56 МГц
Мах. количество прописываемых карт	200
Кодонаборная панель	Нет
Питание	DC12В±10%
Класс защиты	IP65
Материал	Алюминий+нержавеющая сталь
Монтаж	Накладной
Мах. коммутируемые ток и напряжение для замка	30V/2A;125V/1A
Температура эксплуатации	-40°C...+60°C
Габаритные размеры	62x128x33мм

11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ

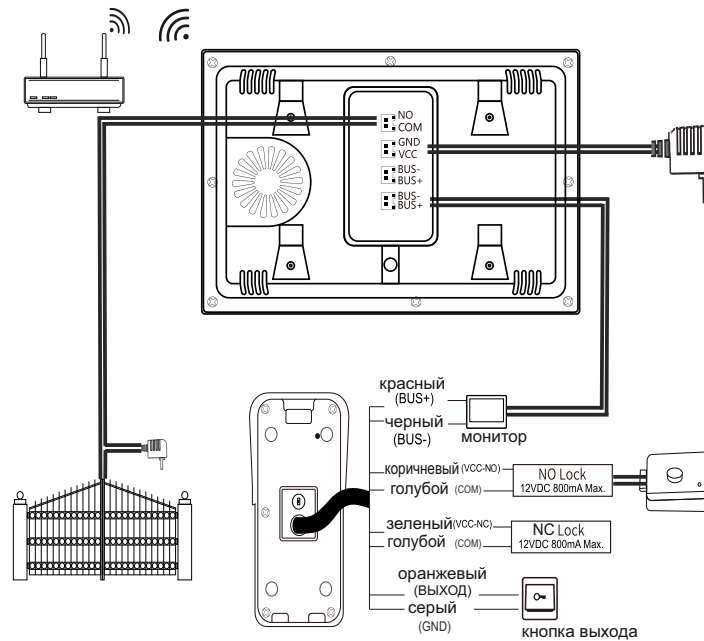

ВНИМАНИЕ!
 Не рекомендуется устанавливать панели на улице, т.к. покрытие может механически повреждаться в процессе эксплуатации и на местах повреждения возможно появление ржавчины. Также ржавление панели может вызвать ее эксплуатация в присутствии антигололедных реагентов, солевого тумана, повышенной влажности и т.д.

- *Функция переадресации работает только с моделями серии 400.
- * Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.
- *Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.
- * Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST.

* Подробное описание можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА

ST SPACE TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-MP400/7

Серия «Венера»

www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект видеодомофона ST-MP400/7, состоящий из панели и монитора, предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по 2х проводной линии, позволяя осуществлять голосовую и видеосвязь.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Монитор видеодомофона позволяет общаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.


Вызывная панель имеет встроенную видеокамеру цветного изображения. В панели установлено реле, для управления исполнительными устройствами (электромеханический или электромагнитный замок). Панель имеет прочный металлический корпус, окрашенный полиэфирной порошковой краской, что позволяет использовать ее вне помещений, в местах, где высок риск краж и вандализма. На передней части панели установлен считыватель для IC карт, который предназначен только для осуществления прохода. Замок открывается при поднесении карты к считывателю или при нажатии кнопки на мониторе. Панель имеет встроенный контроллер, предназначенный для управления электромеханическим или электромагнитным замками.

Вызывная панель управляется по 2х проводному интерфейсу и имеет двух проводной кабель для управления замковым устройством.

Комплект поддерживает функцию распознавания лиц. При распознавании лица происходит автоматическое открытие замка.

3. УСТАНОВКА

1. Закрепите кронштейн на стене 4 винтами, и затем повесьте на него монитор/панель. 2. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы. 3. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.

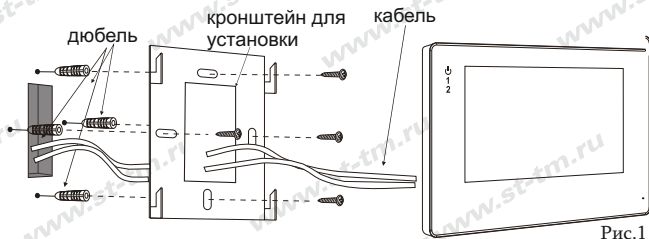

Панель может быть установлена как на улице, так и внутри помещения. Вызывная панель имеет накладную конструкцию, что упрощает ее установку. При необходимости используйте угловой кронштейн, позволяющий развернуть панель на 30 градусов. Козырек обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков.

Настройка главной карты: нажмите кнопку SET (одно короткое нажатие) на задней части вызывной панели, чтобы войти в режим программирования. Вы услышите длинный звуковой сигнал, далее поднесите первую карту (Master A - для добавления карт), далее вторую карту (Master D - для удаления карт), затем поднесите первую карту (Master A) для выхода из режима программирования.

Добавление карт: проведите картой Master A, чтобы войти в режим добавления карт (вы услышите два звуковых сигнала), далее поднесите новые карты к считывателю один за другим в течение 20 секунд, и они будут сохранены автоматически. Завершите операцию проведя картой Master A и дождавись звукового сигнала.

Удаление карт: Проведите картой Master D, чтобы войти в режим удаления (вы услышите два звуковых сигнала), поднесите к считывателю карты, которые вы хотите удалить одну за другой в течение 20 секунд, и они будут удалены. Завершите операцию проведя картой Master D и дождавись звукового сигнала. Для удаления всех ключей нажать и удерживать кнопку SET до сигнала, далее 3 коротких нажатия, после нажатий услышите три длинных сигнала — ключи удалены.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В - 1 шт.
- Крепежный комплект для монитора - 1 шт.
- Кронштейн для установки монитора - 1 шт.
- Соединительный кабель (2 контакта) - 3 шт.
- Вызывная панель видеодомофона с кабелем для подключения к монитору и замку - 1 шт.
- Кронштейн для поворота панели на 30° - 1 шт.
- Монтажная пластина - 1 шт.
- IC карта* - 5 шт.
- Монтажный комплект для крепления на стену - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Упаковочная коробка - 1 шт.

*все IC карты в комплекте, независимо от цвета и формы, имеют одинаковый функционал.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Комплект видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Комплект видеодомофона должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект видеодомофона модель ST-MP400/7, сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании, 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд» 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П. _____

Дата продажи: _____ / _____ /Подпись продавца