

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
TRASSIR TR-TP551**



**TRASSIR TR-TP551** – тумбовый турникет-трипод из нержавеющей стали с функцией «антипаника». Обеспечивает санкционированный доступ на территорию охраняемого объекта. В устройстве предусмотрены LED-индикаторы направления прохода в обоих направлениях, место для установки двух считывателей карт или сканеров отпечатка пальца и контроллера доступа, вход для кнопки аварийной разблокировки. Турникет может использоваться с любой системой контроля доступа.

# Характеристики устройства

## Общие характеристики


Интенсивность безотказной работы	1 млн раз (среднее число проходов)
Пропускная способность	RFID-карта: макс. 30 чел./мин. Отпечаток пальца: макс. 25 чел./мин. Фактическая пропускная способность зависит от скорости движения сотрудников / посетителей.
Ширина прохода	505 мм
Площадь прохода	785 × 1110 мм
Уровень защиты	средний
Условия эксплуатации	возможна эксплуатация как внутри, так и снаружи помещений (под навесом)
Напряжение питания	100–120 В или 200–240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	18 Вт в работе 6 Вт в простое
LED-индикатор	Да
Принцип работы планок	вращение
Планки «антипланка»	Да
Дополнительные комплектующие	пульт управления турникетом
Материал корпуса	нержавеющая сталь SUS304
Рабочая влажность	от 5 до 80 % (без конденсата)
Диапазон рабочих температур	от -28 до +60 °C
Габариты без упаковки	1110 × 280 × 987 мм
Габариты в упаковке	1175 × 370 × 1070 мм
Масса без упаковки	42 кг
Масса в упаковке	48 кг

## Комплектация

- Тумбовый турникет-трипод TRASSIR TR-TP551 ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1 шт.

## Гарантийное обслуживание

- 24 месяца со дня продажи.

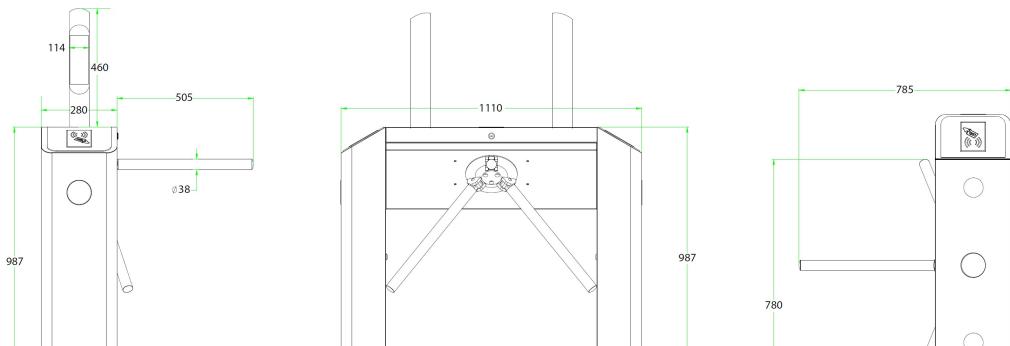

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)