


## Особенности

- Настенный кронштейн предназначен для установки и подключения купольных видеокамер на вертикальную поверхность.
- 12 точек с резьбовыми отверстиями позволяют устанавливать видеокамеры с разными диаметрами монтажного основания, от 69 мм до 94 мм.

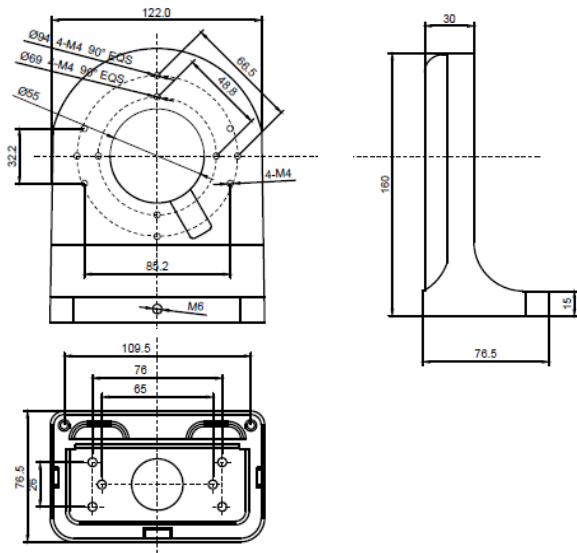

## Комплектация

Настенный кронштейн	1 шт
Установочный комплект	1 шт
Паспорт изделия	1 шт